


СЕРИЯ GLX (GLASS LX) СО СТЕКЛЯННЫМИ БОКОВИНАМИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса

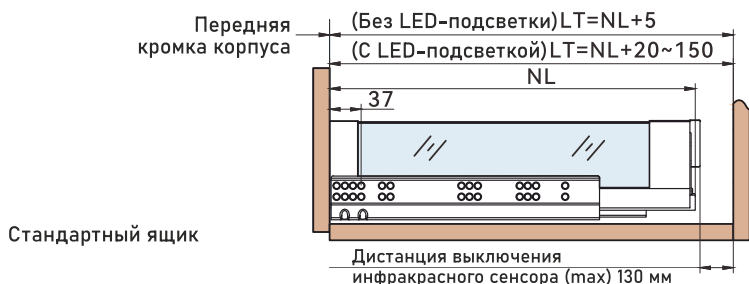

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса



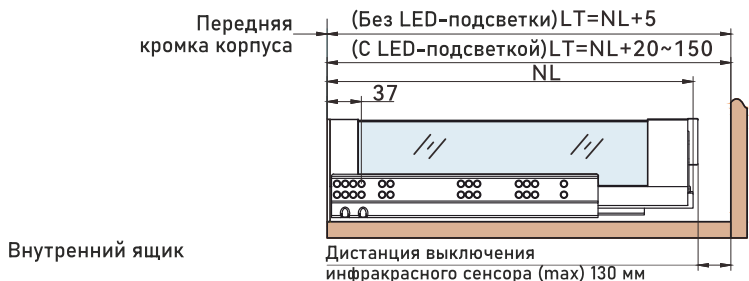



СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА (ММ)

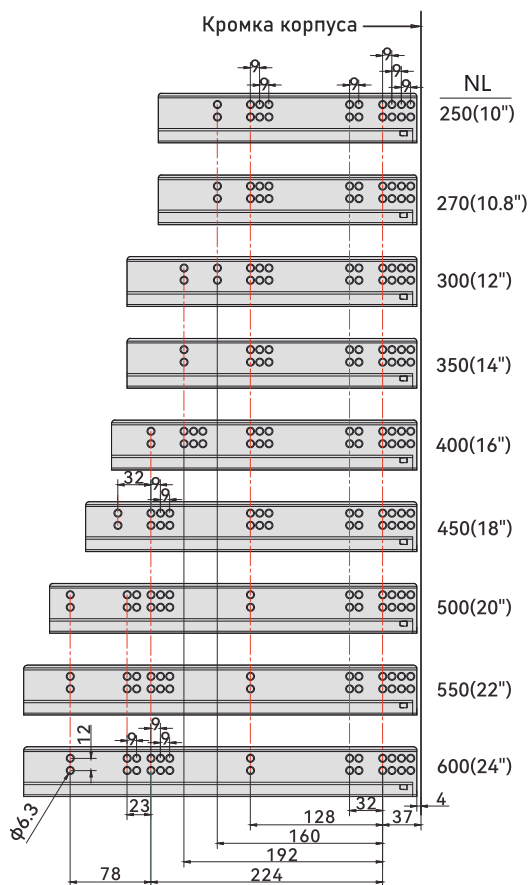


H95 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ

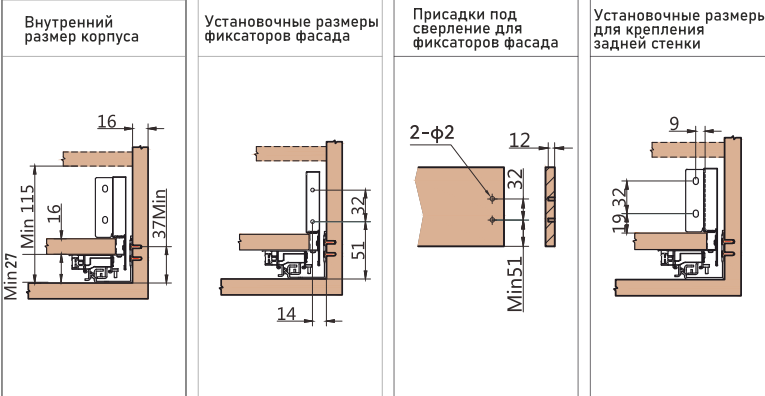


H133 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ

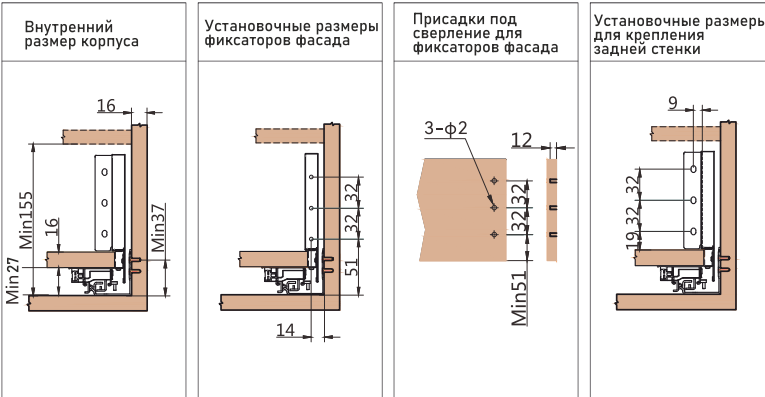

H180 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ

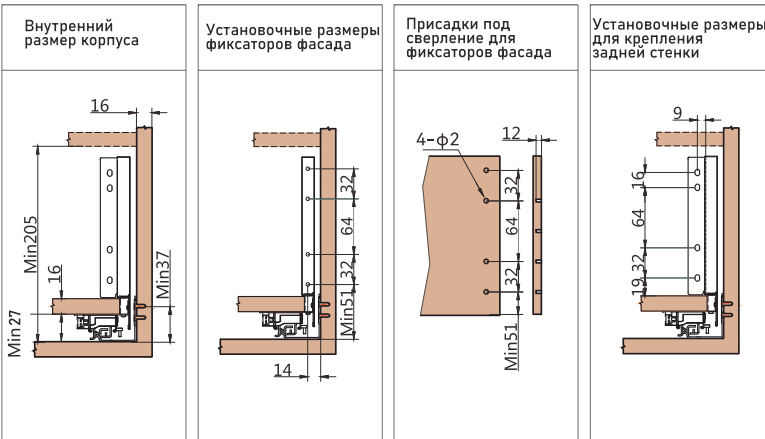

РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16 ММ

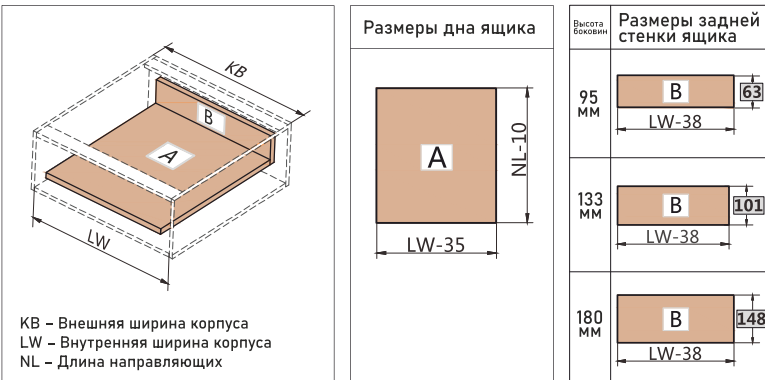

СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА

1
Саморезами 4x16 мм закрепите дно боковинах

Установка дна ящика

2

Установка задней панели

3
Используйте саморезы 4x18 мм

Установка фиксаторов на фасад ящика

4

Установка фасада

5
Установите ящик на выдвинутые направляющие, задвиньте ящик до фиксации.

Выполните повторное резкое задвижение ящика для защелкивания на второй крюк фиксатора боковин

РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

1

Регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм

2

Регулировка фасада по горизонтали +/- 1,2 мм

3

Регулировка наклона фасада - 1,5/+4 мм

4

Регулировка ящика по глубине 0-5 мм

5

Установка декоративной заглушки

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

1

Демонтаж декоративной заглушки

2

Демонтаж фасада

3

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

4

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

5

Установка декоративной заглушки

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ СТЕКЛА ИЗ БОКОВИН

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

1
рейлинг обрезается по формуле:
 $LW(\text{внутренняя ширина корпуса}) - 126 \text{ мм}$

Внутренняя панель с прямоугольным рейлингом

2

Внутренний ящик с панелью и рейлингом

1

Внутренняя панель со стеклом

РАЗМЕР ВСТАВКИ		
высота боковины	высота вставки	ширина вставки
95	44	LW-127
133	82	LW-127
180	129	LW-127

УСТАНОВКА СЕНСОРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ

1
Установка зависит от ширины ящика

30 30

2

Зажимы провода

1
панель обрезается по формуле:
 $LW(\text{внутренняя ширина корпуса}) - 137 \text{ мм}$

Внутренняя панель низкого ящика

2

Низкий внутренний ящик

3

Зажимы провода

2

Внутренний ящик с панелью со стеклом



ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и регулировке
ящика серии GLX

TALISMAN