

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ
СКРЫТОГО МОНТАЖА



PUSH-OPEN + SOFT-CLOSE СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ, С ФИКСАТОРАМИ

Нагрузка: 35 кг
Длина: 300-550 мм
Регулировка по высоте: 0~+3 мм
Регулировка вправо/влево: ±1,5 мм

Установочные размеры (мм)
SKW = Внутренняя ширина выдвижного короба
LW = Внутренняя ширина корпуса



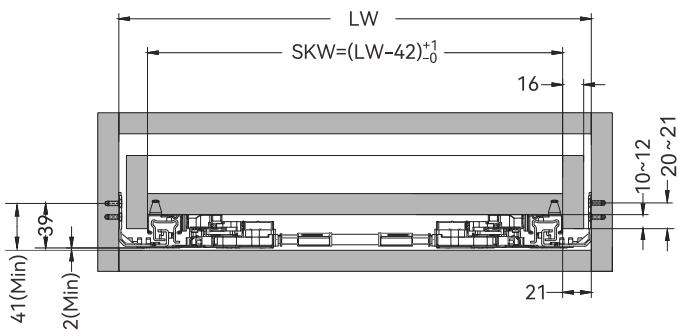



Схема присадки (мм)

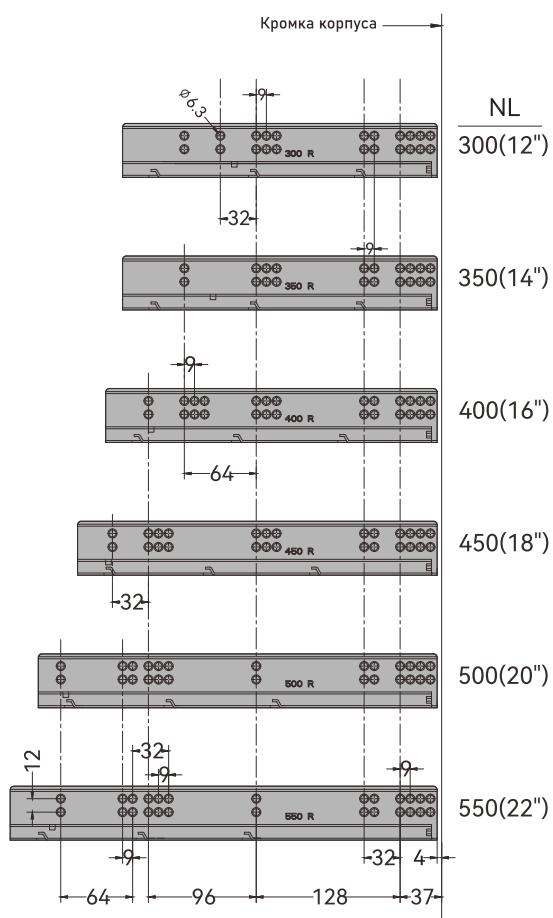

Установочные размеры (мм)
NL = Установочная глубина короба ящика
LT = Внутренняя глубина корпуса
X = Толщина фасада

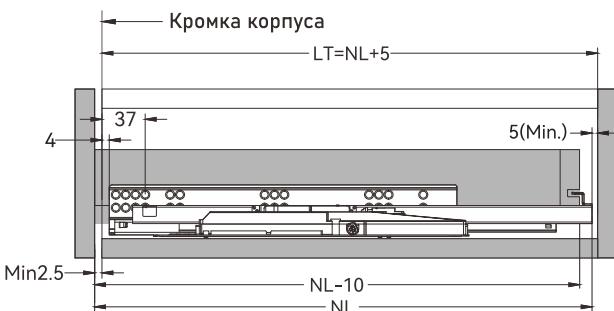


Стандартный ящик

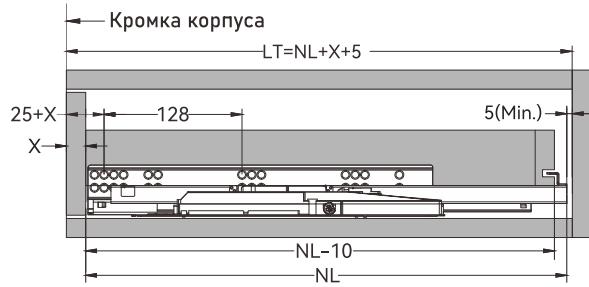


Внутренний ящик

Фрезеровка и сверление (мм)

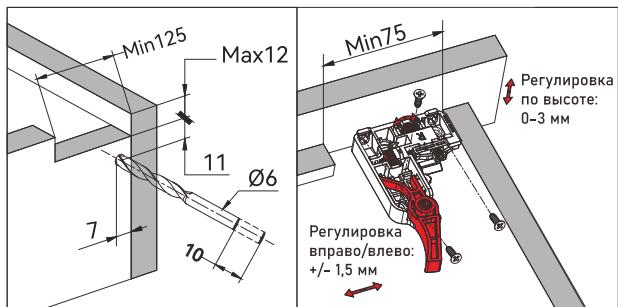


Установка стабилизатора


При использовании ЛДСП 16 мм необходимо обрезать штангу стабилизатора из расчета по формуле: $(LW-358)^{+/-1} \text{мм}$

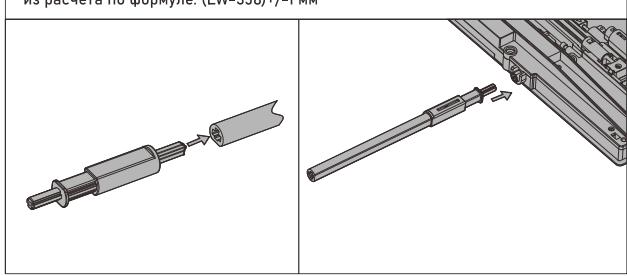


Регулировка зазора фасада к корпусу

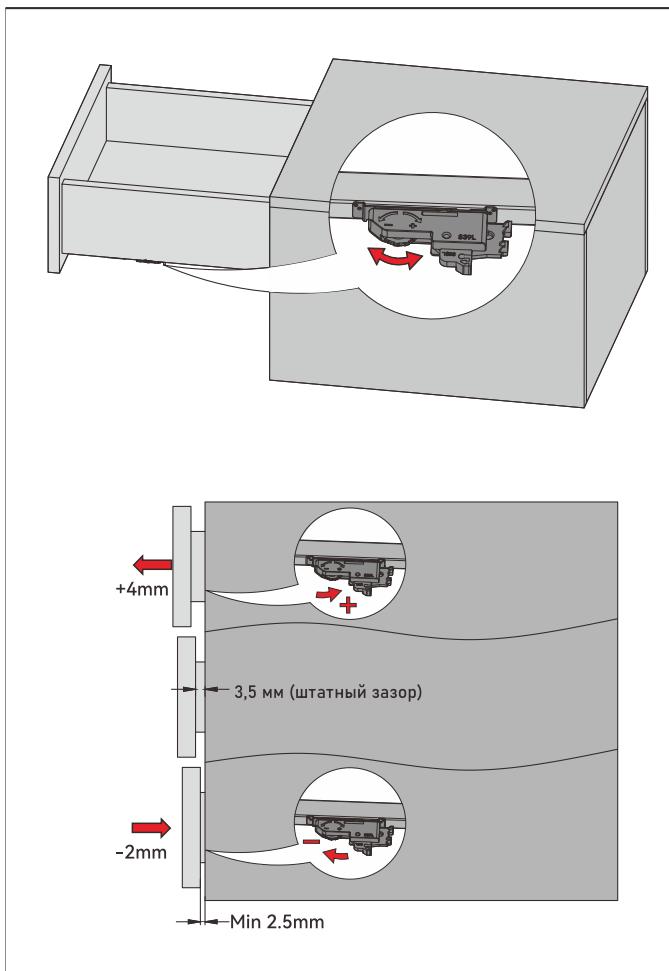

Рекомендуемая область нажима

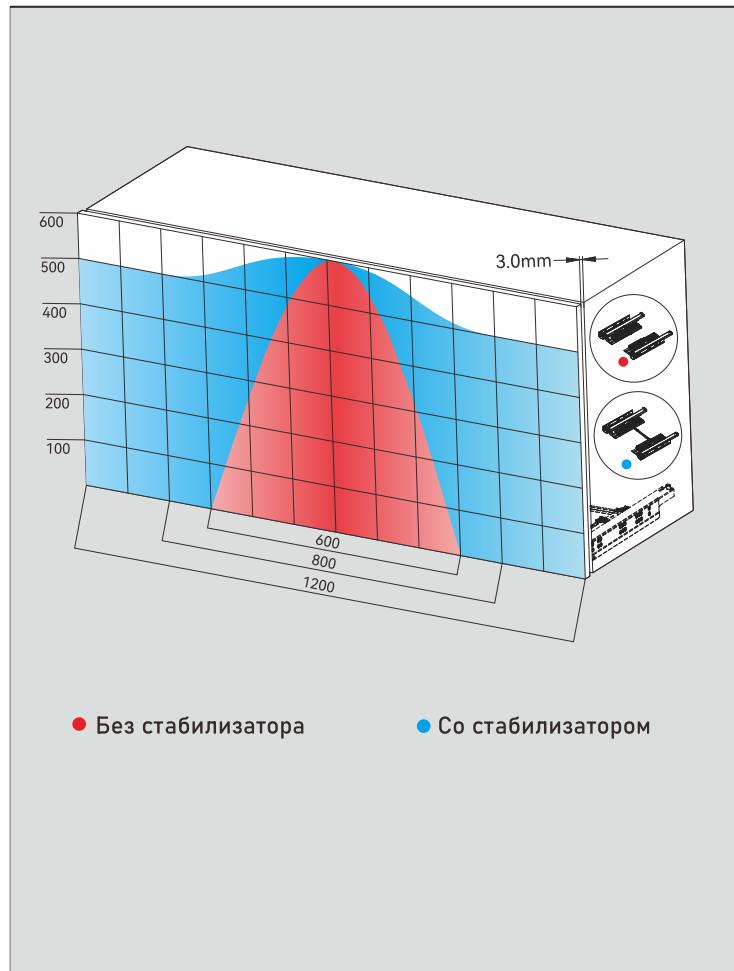

Установка комплектующих

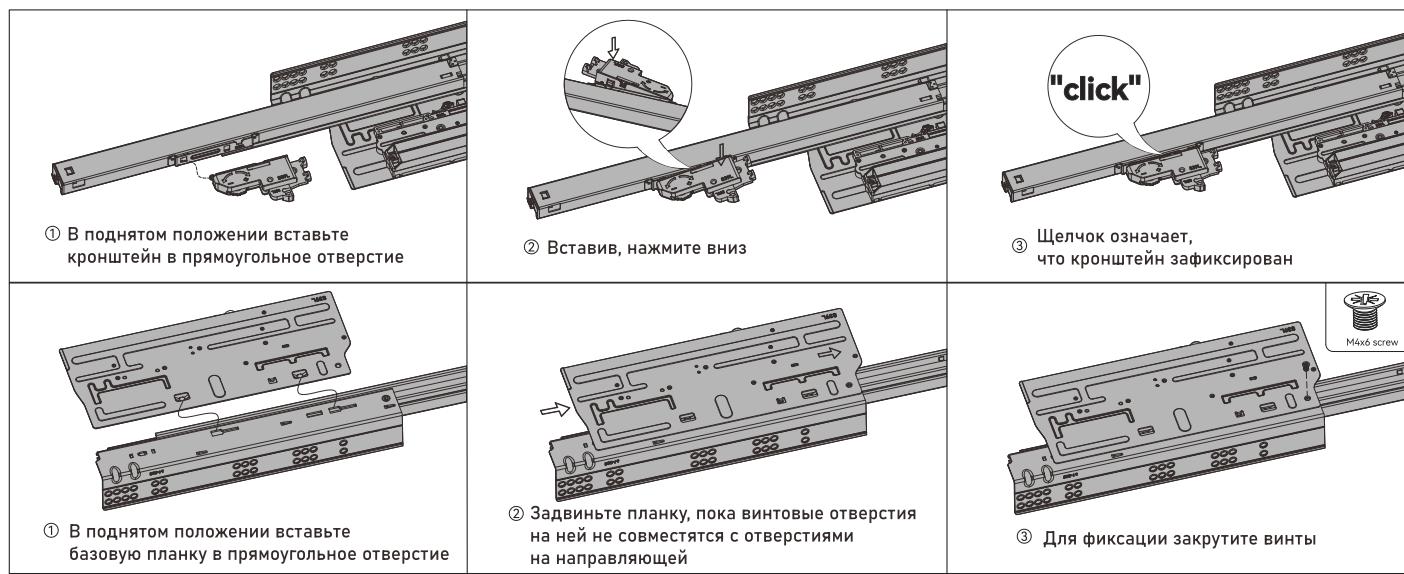

ИНСТРУКЦИИ



по монтажу и регулировке
направляющих
скрытого монтажа

 TALISMAN