



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕМПФЕРА-ТОЛКАТЕЛЯ «SOFT-PUSH»



## Выбор необходимого типа нагрузки механизма и количества петель









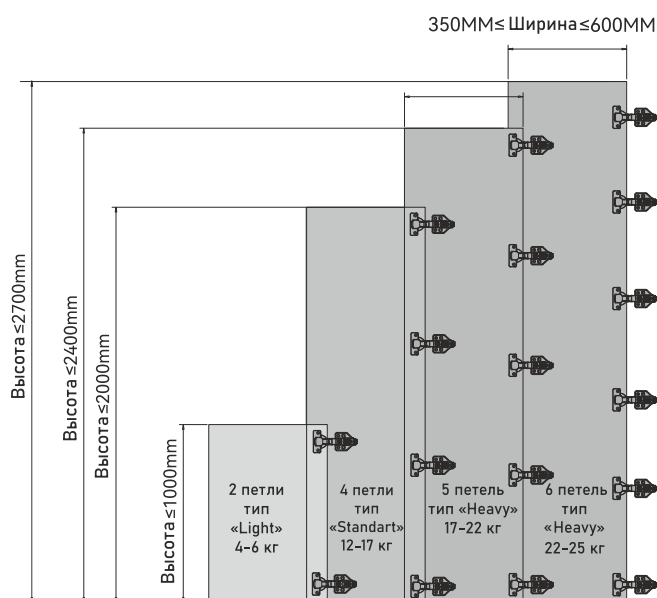


## Демонтаж декоративной заглушки

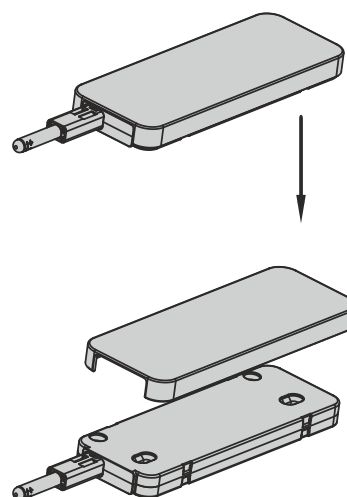


## Присадки и установка


Ширина фасада = D  
(учтите место для установки  
декоративной заглушки)  
L (расстояние до установки механизма)  
должно быть максимальным

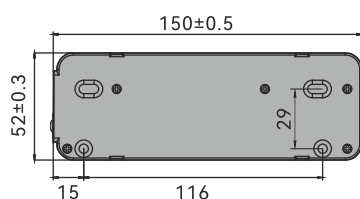

## Установка декоративной заглушки

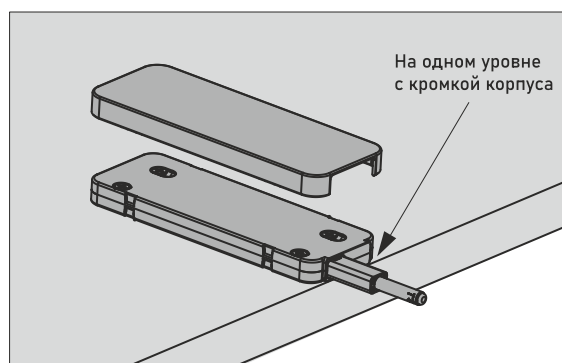

## Отрегулировать выступ толкателя вращением

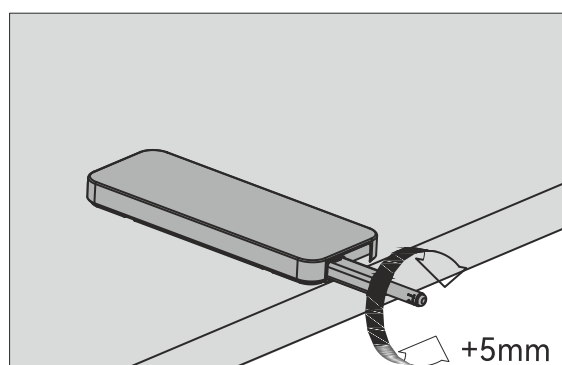


## Примечание 1

Для стабильной работы выберите соответствующий тип нагрузки демпфер-толкателя Soft-Push в соответствии с количеством используемых петель. Необходимо использовать петли TALISMAN без доводчика для достижения наилучшего эффекта.


## Примечание 2

Предусмотрите место между корпусом механизма и боковой стенкой корпуса мебели для установки декоративной заглушки

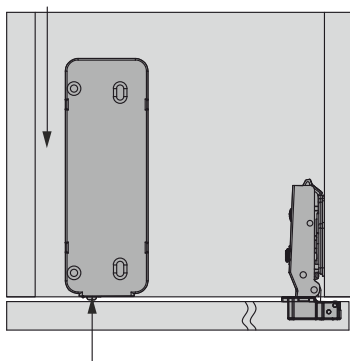

Механизм необходимо устанавливать ближе к противоположной от петли стенке корпуса

Предусмотрите место между корпусом механизма и боковой стенкой корпуса мебели для установки декоративной заглушки

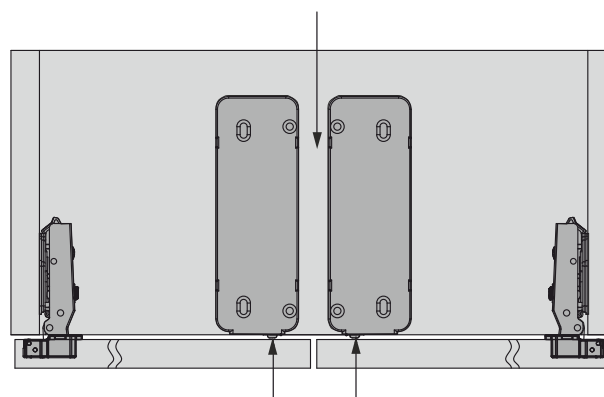

Механизм необходимо устанавливать ближе к противоположной от петли стенке корпуса


### Примечание 3




Нажать для открытия

При установке механизмов для двух фасадов и открытии одного из них важно открывать второй фасад также нажатием. Это необходимо для активации функции soft, которая будет действовать при закрывании.


### Примечание 4

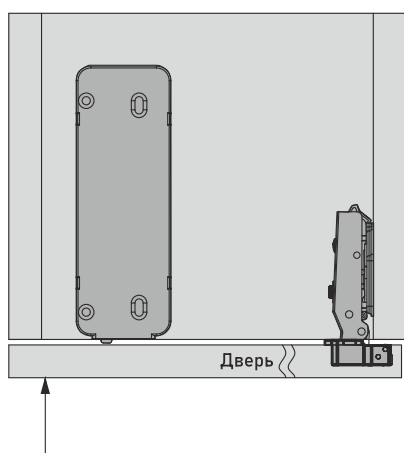

Если после нажатия фасад не открывается, отрегулируйте вращением выступ толкателя для обеспечения хода нажатия.

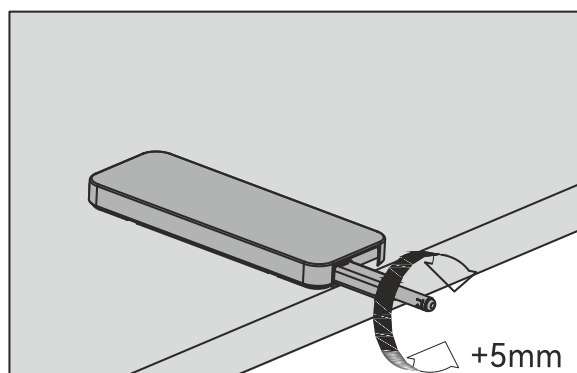

### Примечание 5

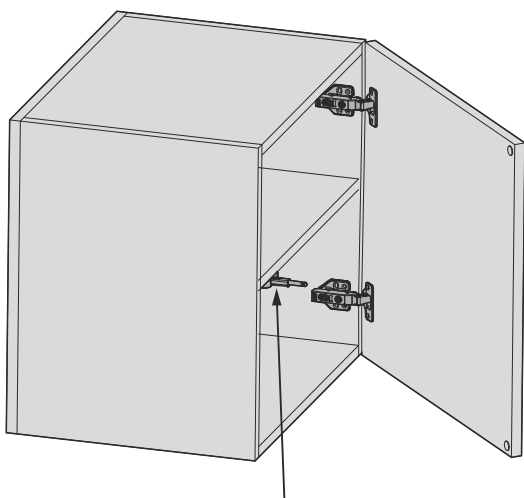

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется устанавливать демпфер-толкатель максимально близко к той точке, где будет происходить нажатие на фасад

 TALISMAN



ИНСТРУКЦИИ