

арт.1617

Детали прямоугольной формы (без эскиза), изготовленные из плиты ЛДСП 16 мм с фиксированным количеством и расположением сверления на пласти детали отверстий под эксцентриковую стяжку  $\phi 15$  мм и ответных (и под шкант) отверстий в торец детали  $\phi 8$  мм

**С изготовлением паза под заднюю стенку ЛХДФ 4мм с ОБОРОТНОЙ стороны присадки в пластъ детали.**

Сверление под Эксцентриковую стяжку  $\phi 15$  мм осуществляется только по второму размеру (ширина)

1) при размере стороны (ширина) не менее 190 мм


- по две на каждую сторону на расстоянии 50 мм от каждого края

2) При размере стороны (ширина) менее 190 мм

- по одной по центру каждой стороны без сверления под шкант.

Кромка ABS 0.8мм (2-0.4)мм

$\Delta$ =(длина)

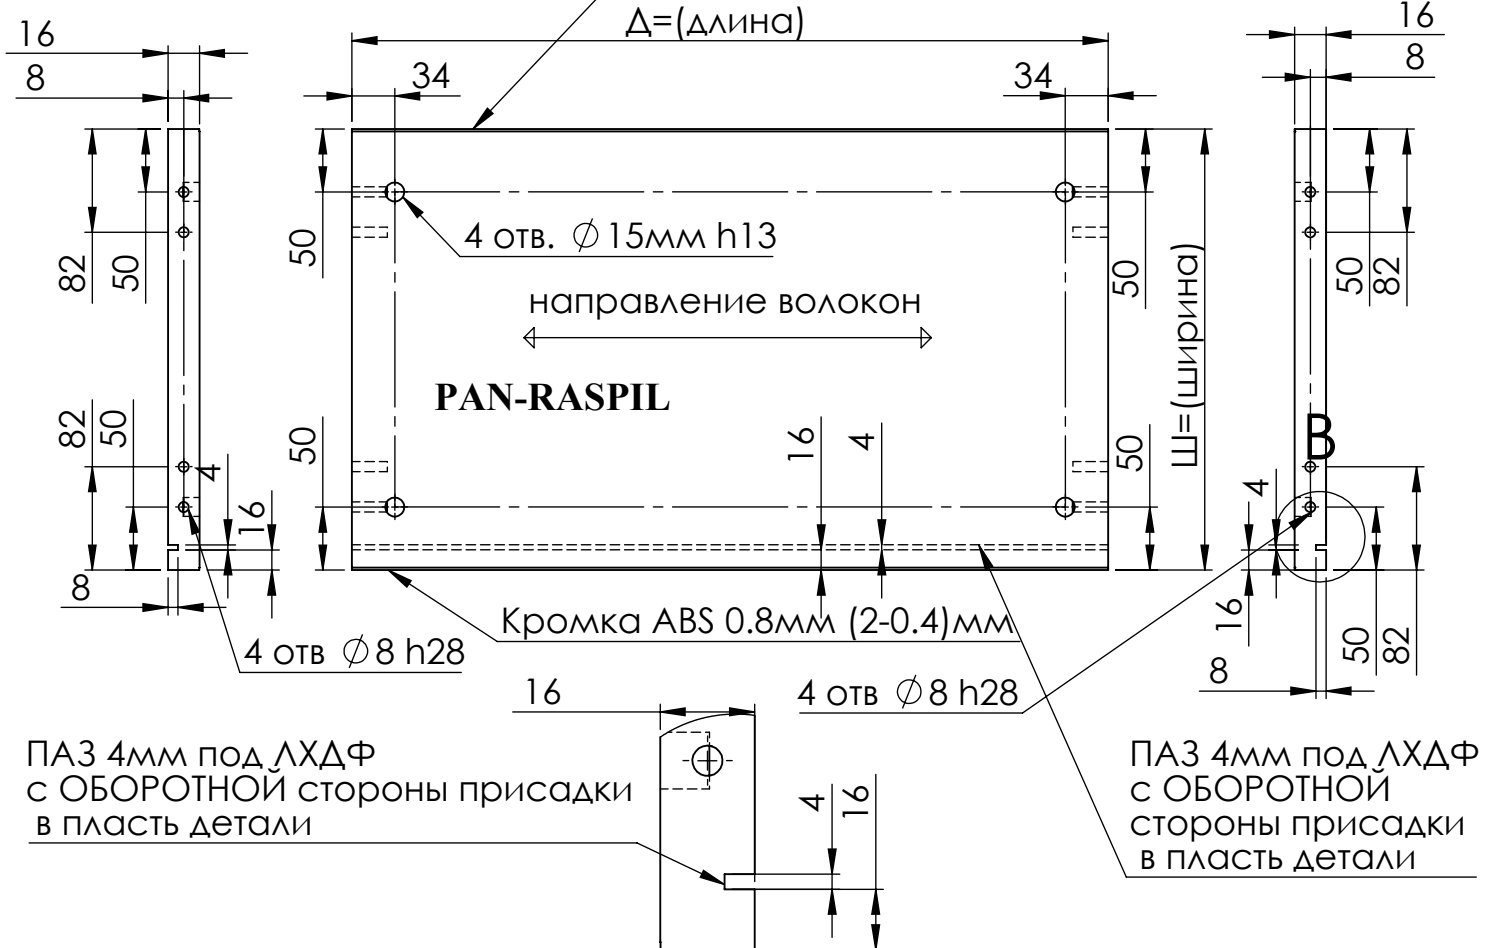

**ВИД В**  
**МАСШТАБ 1 : 2**

Минимальный размер детали 190\*190мм

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается сверление отверстий в торец детали закрамленные кромкой.

**PAN-RASPIL**