

арт.1803

Детали прямоугольной формы (без эскиза) ,изготовленные из плиты ЛМДФ 18мм (16) мм с фиксированным количеством и расположением сверления

на пласти детали отверстий под чашку петли $\varnothing 35$ мм

Применяемые в

качестве фасадов ламинированных прямоугольных.

Расстояние от центра отверстия под крайнюю петлю до края фасада, измеренное вдоль стороны, на которую устанавливаются петли,


всегда фиксировано и равно 80 мм.

Остальные отверстия располагаются равномерно .

Фасад меньше 1000мм 2петли

Фасад от 1000мм до 1500мм 3петли

Фасад от 1500мм до 2300мм 5петель

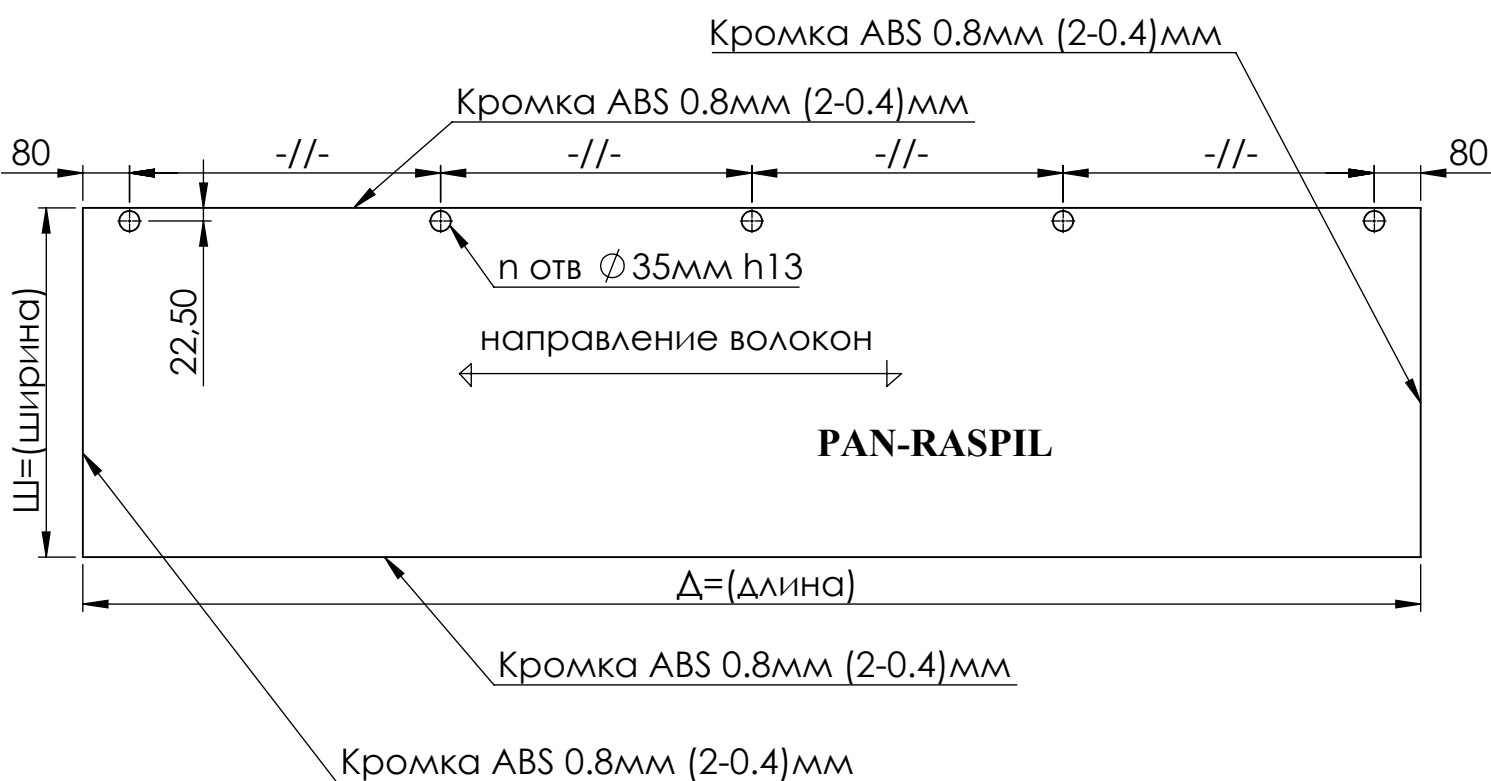

ВНИМАНИЕ!!!

Минимальный размер фасада – 250*170 мм.

Максимальный размер фасада-2300*600 мм

Максимальный размер фасада

при поперечном направлении волокон –600x2040мм.

Максимальный размер фасада ЛМДФ АГТ

при поперечном направлении волокон –600x1200мм.

PAN-RASPIL