


арт.2516

Детали прямоугольной формы (без эскиза), изготовленные из плиты ЛДСП 25 мм с фиксированным количеством и расположением сверления на пласти детали отверстий под эксцентриковую стяжку $\phi 15$ мм и ответных (и под шкант) отверстий в торец детали $\phi 8$ мм
С изготовлением паза под заднюю стенку ЛХДФ 4 мм со стороны присадки в пластъ детали.

Сверление под Эксцентриковую стяжку $\phi 15$ мм осуществляется только по второму размеру (ширина)

- 1) при размере стороны (ширина) не менее 190 мм
- по две на каждую сторону на расстоянии 50 мм от каждого края
- 2) При размере стороны (ширина) менее 190 мм
- по одной по центру каждой стороны без сверления под шкант.

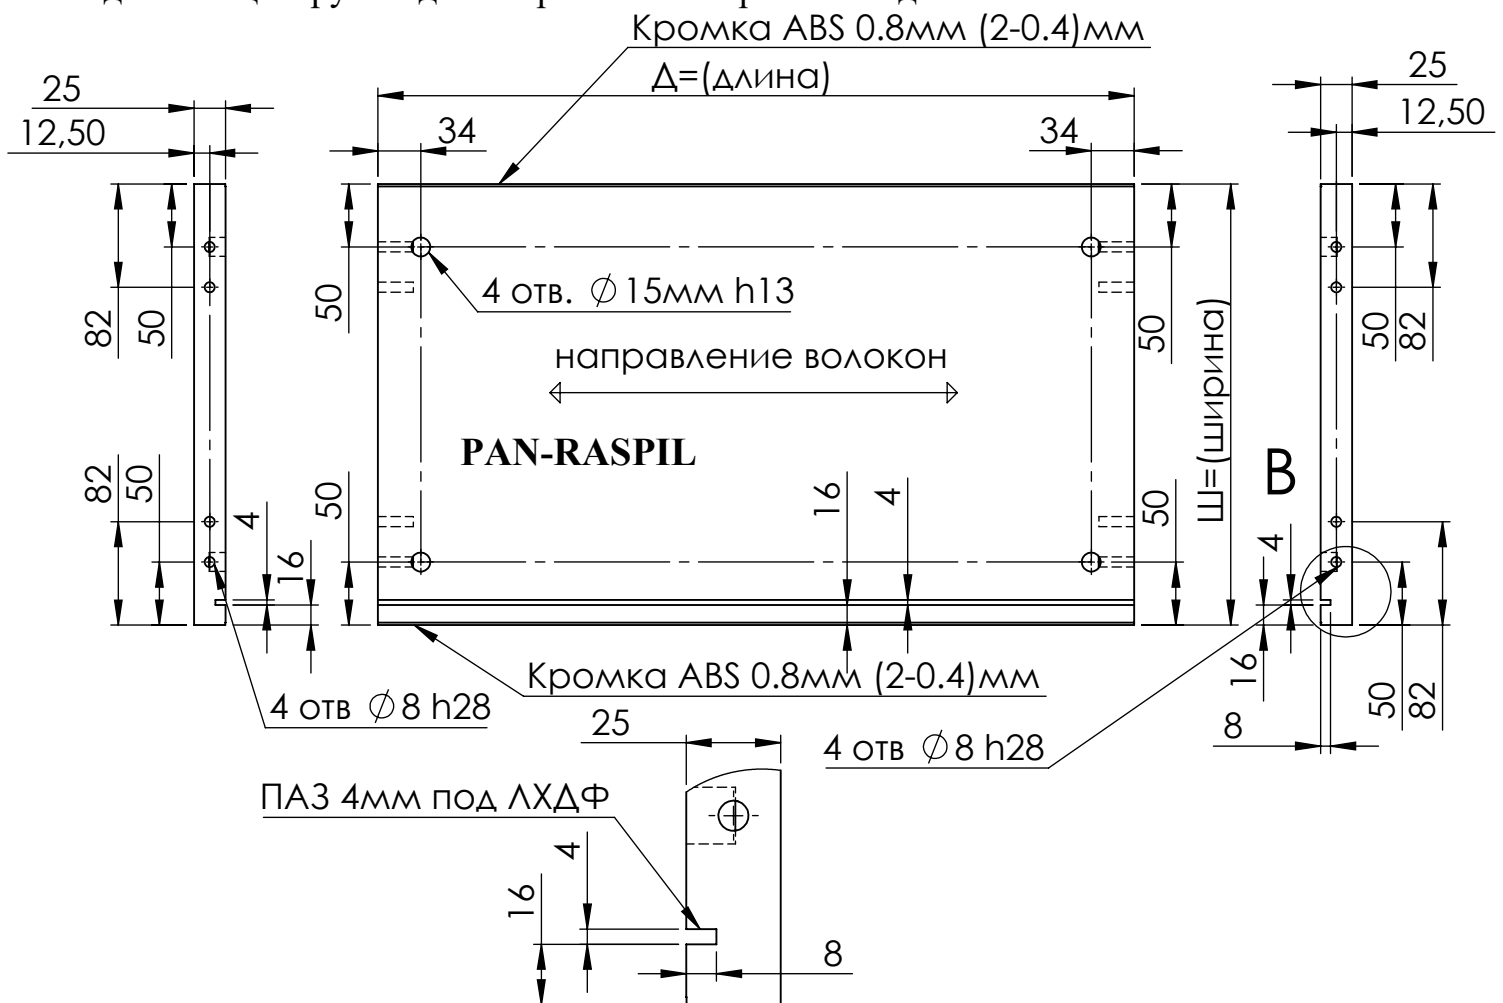

ВИД В
МАСШТАБ 1 : 2

Минимальный размер детали 190*190мм

ВНИМАНИЕ! Не допускается сверление отверстий в торец детали закругленные кромкой.

PAN-RASPIL