


арт.1622

Детали прямоугольной формы (без эскиза) ,изготовленные из плиты ЛДСП 16 мм
КРЫША/ПОЛ

с фиксированным количеством и расположением сверления отверстий диаметром 5-8 мм
Под эксцентриковую стяжку D15 мм (+шкант)

С изготовлением паза под ЛХДФ 4мм

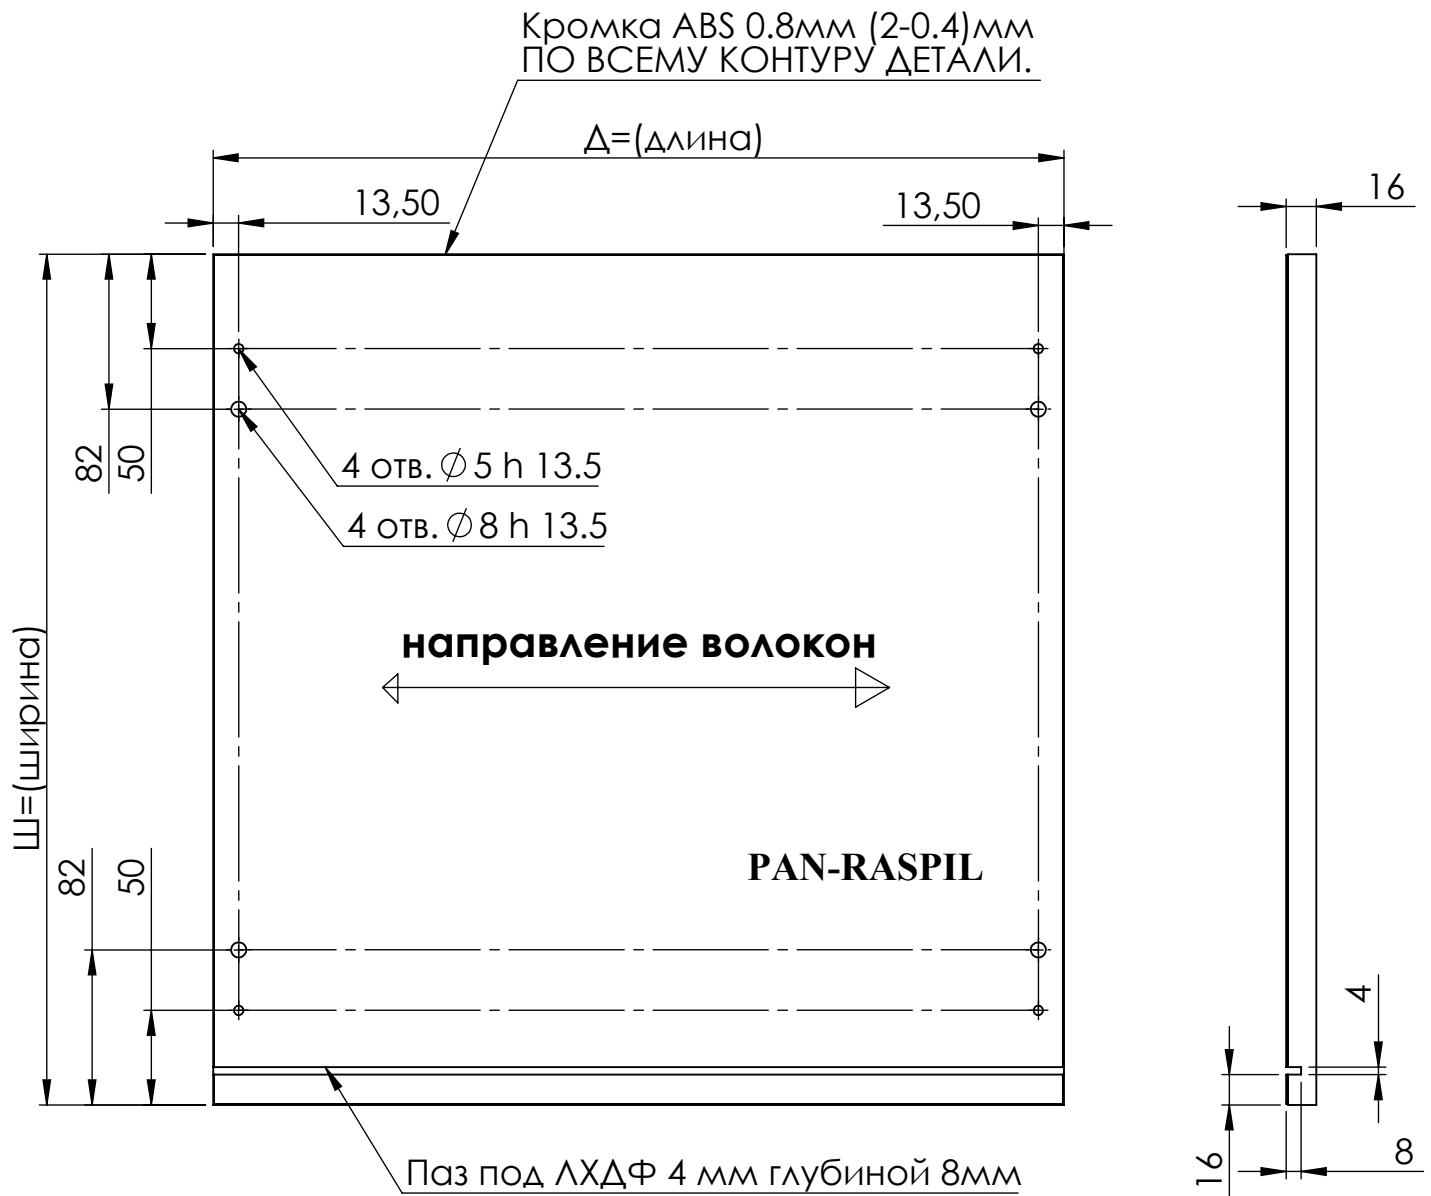

Под боковину толщиной 25 мм

Рекомендовано использовать совместно с арт 2516

PAN-RASPIL